


Sanierungssystem: “PFAS Adaptive Mobilisation and Capture”

PFClean

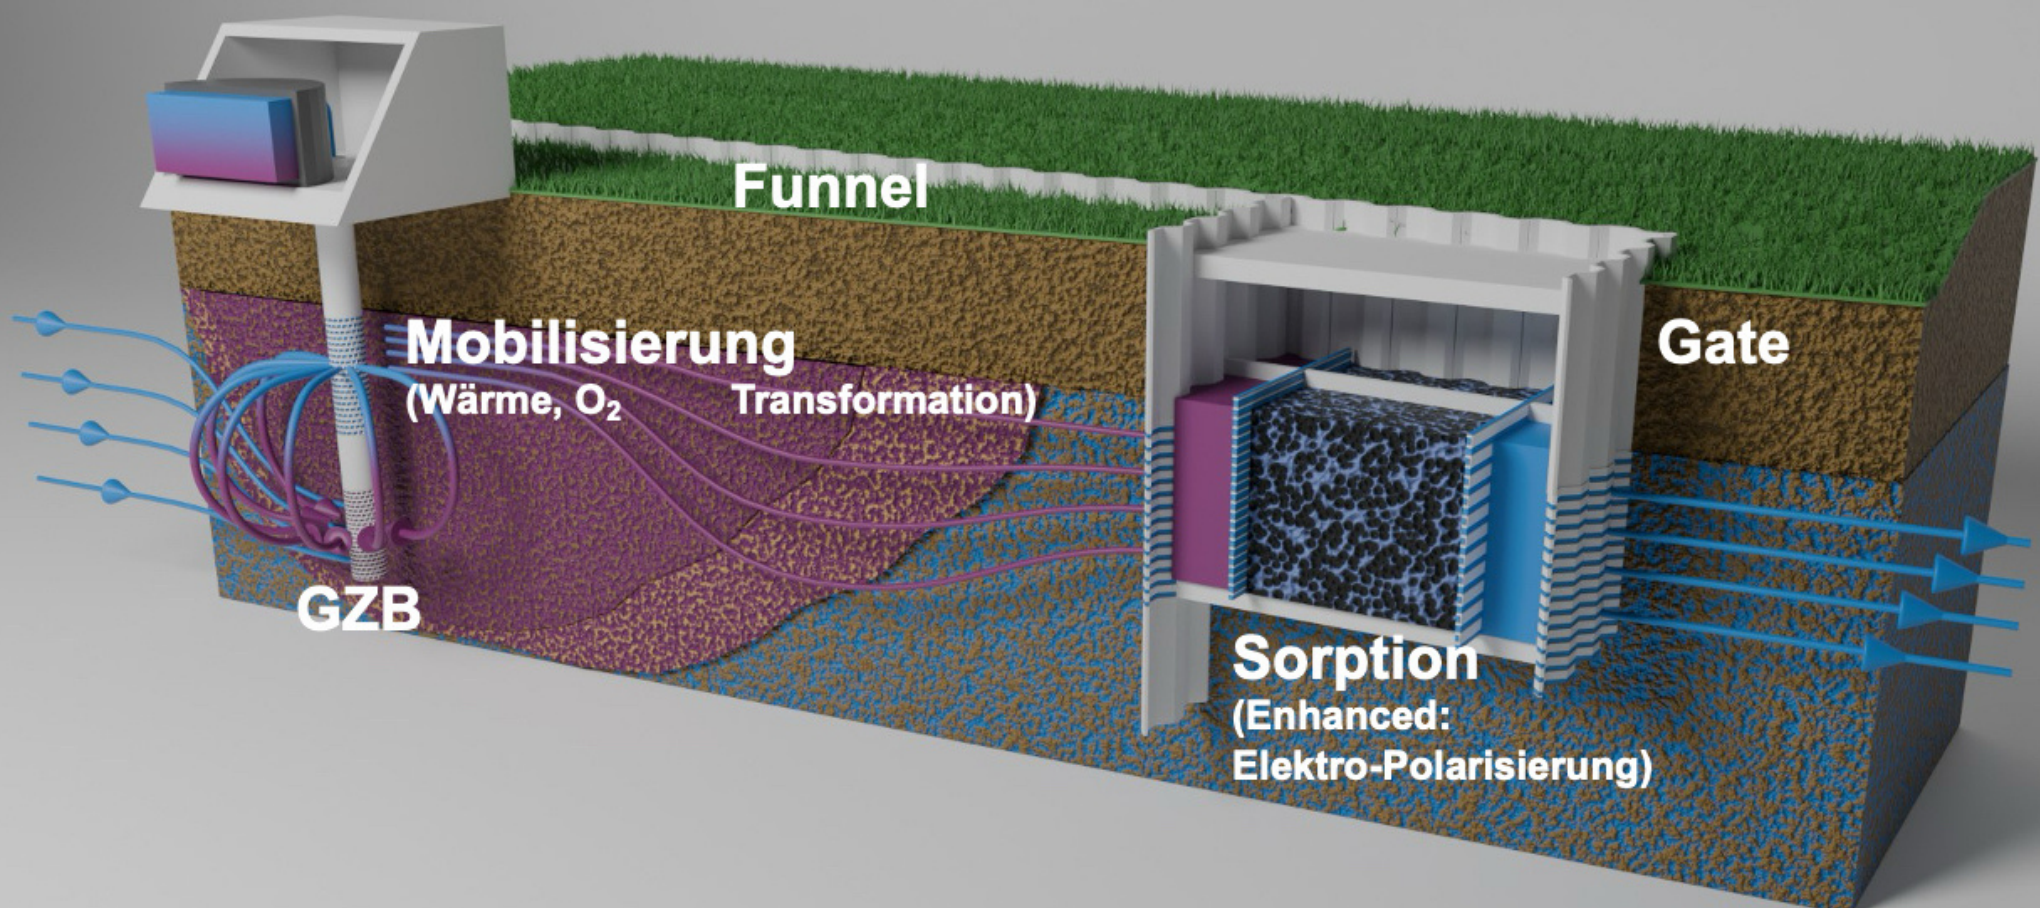

Detail des Gates beim Bau

Detail of the gate during construction

Beim Bau des Gates wurden Spundwände bis ins Grundwasser errichtet, das Material ausgehoben und Kammern mit Aktivkohle und Freiwasserzonen eingerichtet. Oberstromig sind Grundwassermessstellen zu sehen.

During the construction of the gate, sheet piles were driven into the groundwater, the material excavated and compartments with activated carbon and free water zones erected. The two plastic pipes on the right hand side are groundwater monitoring wells.



Detail des Gates während des Baufortschritts

Detail of the gate at advanced stage of construction

Die eingerichteten Kammern im Gate im Grundwasser sind zu sehen

The compartments in the gate in the groundwater are visible





**Eine Spundwand des
Zulaufs des Gates wird
installiert**

*One sheet pile for the
inlet of the gate is
being installed*

**Eine Spundwand des
Zulaufs des Gates wird
installiert**

*One sheet pile for the
inlet of the gate is
being installed*

Der Grundwasserzirkulationsbrunnen beim Einbau

The groundwater circulation well during construction

Ein Kran hebt den Vorinstallierten Grundwasserzirkulationsbrunnen ins vorbereitete Bohrloch

A crane lifts the pre-installed groundwater circulation well into the prepared borehole





**Detail des
Grundwasserzirkulationsbrunnens**
*Detail of the groundwater
circulation well*

**Eine Filterstrecke, ein
Abstandshalter sowie ein
Druckmessrohr bei der
Vorbereitung zur Installation des
Grundwasserzirkulationsbrunnens**

*The filter screen, a spacer and a
piezometer during assemblage of
the groundwater circulation well*